



**VK** IMAGE



VK-IMAGE-24W-3000K- BL  
VK-IMAGE-24W-6000K- BL




VK-IMAGE-24W-3000K- CR  
VK-IMAGE-24W-6000K- CR

### Plafón Decorativo

Artefacto decorativo aplicado con placa Led SMD.  
Cuerpo de aluminio blanco y cromado.  
Difusor de policarbonato de alto rendimiento.  
Dimensiones: 320\*280\*45 mm

Colores



#### VK-IMAGE-24W-3000K- BL

|                 |               |                  |                 |
|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| <b>Potencia</b> | 24 W          | <b>Lúmenes</b>   | 2000 lm         |
| <b>Voltage</b>  | 220V-240V     | <b>Dimensión</b> | 320 *280*45 mm  |
| <b>Color</b>    | blanco cálido | <b>Vida útil</b> | 25.000hs        |
| <b>CRI</b>      | 80            | <b>Material</b>  | Aluminio + PMMA |
| <b>Ángulo</b>   | 120°          | <b>Garantía</b>  | 2 años          |

#### VK-IMAGE-24W-6000K- BL


|              |             |                |         |
|--------------|-------------|----------------|---------|
| <b>Color</b> | blanco frío | <b>Lúmenes</b> | 2200 lm |
|--------------|-------------|----------------|---------|

#### VK-IMAGE-24W-3000K- CR

|                 |               |                  |                 |
|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| <b>Potencia</b> | 24W           | <b>Lúmenes</b>   | 2000 lm         |
| <b>Voltage</b>  | 220V-240V     | <b>Dimensión</b> | 320 *280*45 mm  |
| <b>Color</b>    | blanco cálido | <b>Vida útil</b> | 25.000hs        |
| <b>CRI</b>      | 80            | <b>Material</b>  | Aluminio + PMMA |
| <b>Ángulo</b>   | 120°          | <b>Garantía</b>  | 2 años          |

#### VK-IMAGE-24W-6000K- CR

|              |             |                |         |
|--------------|-------------|----------------|---------|
| <b>Color</b> | blanco frío | <b>Lúmenes</b> | 2200 lm |
|--------------|-------------|----------------|---------|


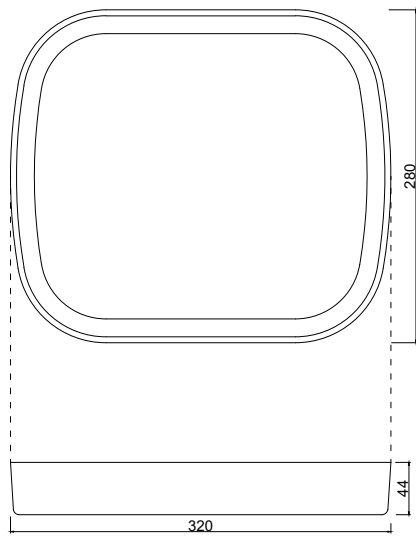


VK-IMAGE-24W-3000K- BL  
VK-IMAGE-24W-6000K- BL  
VK-IMAGE-24W-3000K- CR  
VK-IMAGE-24W-6000K- CR

Distribución luz directa simétrica  
Driver remoto on/off  
Vida útil: 25.000 hs.  
Índice de protección: IP 20

LED  
SMD

IP  
20



Cálido

